

Kassen-Säulenhaltung PS-3010

Modulares Halterungssystem für Kasse und Bildschirm



Stabil. Flexibel. Für professionelle Kassenplätze.

Die PS-3010 kombiniert zwei Monitorhalterungen mit variabel positionierbaren Aufnahmen für Zahlungsterminal, Drucker, Scanner und Tastatur. Die interne Kabelführung sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

EMPFOHLENE MODELLE



PS-3010

Für Thekenhöhen von 700 bis 900 mm
Mast: 750 mm
Zwei Bildschirme
Terminalarm: 220 mm
Druckerarm: 220 mm
Scanner- und Tastaturablage



PS-3020

Für Thekenhöhen von 900 bis 1100 mm
Mast: 500 mm
Zwei einzelne Bildschirme
Terminalarm: 320 mm
Druckerarm: 320 mm

LIEFERUMFANG PS-3010

- Mast mit oberem und unterem Segment
- Halterung für zwei Bildschirme
- Ablage für Zahlungsterminal oder Kartenleser
- Zwei Tragarme
- Scannerablage und Tastaturablage

- Druckerablage
- Befestigungsschrauben und Montageknöpfe
- Innensechskantschlüssel und Schlüssel
- Doppelseitiges Klebeband
- Bodenplatte optional, Kabeldurchführungen

ROBUSTE BAUWEISE



Stahlkonstruktion

Robuste Stahlkonstruktion für den gewerblichen Einsatz und eine hohe Tragfähigkeit. Alle wichtigen Komponenten des Kassenplatzes lassen sich übersichtlich an einer zentralen Säule anordnen.

Zwei Bildschirme

Für Bediener- und Kundenbildschirm.

Zahlungsterminal

Auf einer separat positionierbaren Ablage.

Drucker und Scanner


Sicher auf eigenen Trägern angeordnet.

Tastatur

Ergonomisch auf der großen Mehrzweckablage.

Hinweis zum abgebildeten Zubehör

Monitore, Zahlungsterminal, Bondrucker, Handscanner, fest montierter Barcodescanner und Tastatur sind nicht im Lieferumfang enthalten.

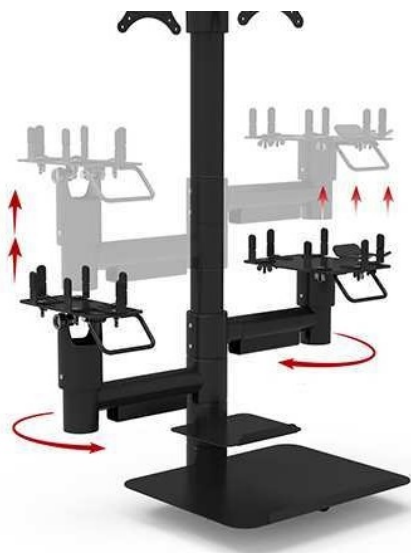

Für den Arbeitsplatz passend einstellbar

Jede Halterung kann um 360° um den Mast gedreht und in der Höhe angepasst werden. Bildschirm-, Terminal- und Druckerhalter lassen sich außerdem im Winkel ausrichten.

360° drehbar

Komponenten frei um den Mast positionieren.

Höhenverstellbar

An Thekenhöhe und Bedienposition anpassen.

Neigbare Bildschirme

Einzelne oder zwei Bildschirme optimal ausrichten.

INTERNE KABELFÜHRUNG



Kabel sauber verlegen

Die interne Kabelführung führt Leitungen geschützt durch Mast und Tragarme. Dadurch bleiben Kabel geordnet, gut erreichbar und weitgehend außer Sicht.

- Kabeleinführung über Öffnungen am Mast
- Führung zu Bildschirm, Drucker und Terminal
- Weniger lose Kabel am Kassenplatz
- Einfachere Reinigung und Wartung

KONFIGURATION ZUSAMMENSTELLUNG

Mast	500 mm oder 750 mm
Bildschirmhalter	Ein Bildschirm oder zwei Bildschirme
Terminalablage	Armlänge 220 mm oder 320 mm
Druckerablage	Armlänge 220 mm oder 320 mm
Mehrzweckablage	Klein für Scanner, groß für Tastatur
Bodenplatte	Freistehend, 350 x 380 x 10 mm

Eine Säulenlösung für viele Branchen

Die PS-3010 eignet sich für Kassenplätze mit mehreren Geräten und begrenzter Arbeitsfläche. Alle Komponenten bleiben übersichtlich und komfortabel erreichbar.



Kassenbereich im Einzelhandel



Empfang, Praxis und Gesundheitswesen



Kassen- und Kundendienstpunkt

ABMESSUNGEN



Kompakte Stellfläche

Die Konstruktion erreicht in der dargestellten Konfiguration eine Tiefe von 393,7 mm. Die freistehende Bodenplatte misst 350 x 380 x 10 mm.

- VESA 75 x 75 mm
- VESA 100 x 100 mm
- Mastrohr: Ø 80 mm
- Tragarmrohr: Ø 44 mm
- Unterstützte Bildschirme: 13,3 bis 15,6 Zoll

PRODUKTSPEZIFIKATION

Modellnummer	PS-3010
Unterstützte Bildschirme	13,3 bis 15,6 Zoll
Bildschirmkonfiguration	Zwei Bildschirme
Abmessungen	Siehe Maßdarstellung
Nettogewicht	18,5 kg
Material	SPCC-Stahl
Farbe	Schwarz
Farbvarianten	Keine - ausschließlich schwarze Ausführung

Montageübersicht

Vor der Montage alle Teile prüfen. Schrauben zunächst handfest anziehen und die endgültige Position erst nach dem Ausrichten sichern.

1

Bodenplatte oder Tischbefestigung

Mast senkrecht mit der Bodenplatte verschrauben oder sicher an der vorgesehenen Arbeitsfläche befestigen.

2

Mastsegmente verbinden

Unteres und oberes Mastsegment zusammensetzen und mit den vorgesehenen Schrauben sichern.

3

Bildschirmhalter montieren

Halter oben am Mast befestigen. VESA-Aufnahme 75 x 75 oder 100 x 100 mm passend zum Bildschirm verwenden.

4

Tragarme und Ablagen einsetzen

Arme für Terminal, Drucker, Scanner und Tastatur auf die gewünschte Höhe schieben, ausrichten und festziehen.

5

Geräte befestigen

Bildschirme verschrauben. Drucker, Kartenleser und fest montierten Scanner bei Bedarf mit geeignetem Klebeband sichern.

6

Kabel verlegen und prüfen

Leitungen durch Mast und Arme führen. Bewegungsfreiheit kontrollieren und sämtliche Verbindungen abschließend nachziehen.

Sicherheits- und Montagehinweise

- Montage nur auf einer tragfähigen, ebenen Fläche durchführen.
- Vor dem Befestigen Gewicht und VESA-Maß der Bildschirme prüfen.
- Kabel mit ausreichender Bewegungsreserve verlegen und Quetschstellen vermeiden.
- Alle Schraubverbindungen regelmäßig kontrollieren.
- Geräte und Zubehör sind nicht Bestandteil des Halterungssystems.



Ihr MagicPOS Team

Persönliche Beratung für Kassensysteme, Kassentechnik und Zubehör

MagicPOS Kassen IT Fachhandel GmbH

Häldele 10 | 78355 Hohenfels

Telefon: +49 7775 935 90 00

E-Mail: info@magicpos.de | www.magicpos.de

Produktinformation PS-3010 | Technische Änderungen vorbehalten

magicpos.de